

Comfort Folia do luster

elektryczna folia grzejna do luster

DOSKONALA OCHRONA PRZECIWIW ZAPAROWANIU LUSTRA




INSTRUKCJA MONTAZU

Instrukcja ta powinna być przestrzegana razem z instrukcją producenta lustera.



Comfort Folia strona przednia

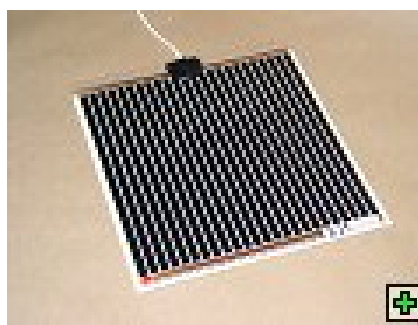

Comfort Folia strona tylna

I. Podłączenie elektryczne

COMFORT FOLIA powinna być podłączona do obwodu elektrycznego oświetlenia lustra lub łazienki tak, aby była zasilana razem z oświetleniem.

COMFORT FOLIE można podłączyć również do oddzielnego wyłącznika..

Instalacje elektryczne może wykonać elektryk z uprawnieniami wg obowiązujących norm.

Kable zasilające na folii są rozróżnione kolorami:

NIEBIESKI.....NEUTRALNY

CZARNY.....FAZA

Podłączenie elektryczne powinno być przeprowadzone w chronionym, niedostępnym miejscu.

Zasilanie 230V, grupa ochrony II. Moc jednostkowa - 200W/m²

Podłączenie równoległe: kilka **COMFORT FOLII** można zainstalować obok siebie pod jednym lustrem łącząc je równoległe. **UWAGA! Należy upewnić się, że instalacja elektryczna**

wytrzyma **dotatkowe obciazenie. COMFORT FOLIA** powinna byc umieszczona bezposrednio na tylna strone lustra.

II. DANE TECHNICZNE

TYP	MOC (W)	ROZMIAR (mm)	ZASILANIE (V)
CF 12	12,5	274 x 274	230
CF 25	25,0	274 x 574	230
CF 50	50,0	524 x 524	230
CF 100	100,0	1024 X 524	230

III. UMIESZCZENIE FOLII NA LUSTRZE

1. Wytnij rowek w scianie na umieszczenie zlaczki kabla zasilajacego folie, tak aby **COMFORT FOLIA** byla na jednej plaszczyznie.
2. Na tylnej stronie lustra zaznacz dokladnie miejsce umieszczenia folii.
3. Powierzchnia lustra ,gdzie ma byc umieszczona **COMFORT FOLIA** musi byc czysta i sucha.
4. Sciagnij ochronna warstwe papieru z przodu **COMFORT FOLIA** .
5. Jedna strone (brzeg folii) przylep na tylnia strone lustra a drugi brzeg folii trzymaj w pewnej odleglosci od powierzchni lustra.
6. Powoli dociskajac przylep folie tak, aby cala dokladnie przylgnela do tylnej strony lustra bez pecherzyków powietrza.
7. Po naklejeniu folii mozesz umiescic lustro na scianie (z powodu cieplnej dylatacji polecamy przy duzej powierzchni lustra umiescic lustro w ramie, a pózniej powiesic na sciane).

Przy montazu COMFORT FOLII i LUSTRA w celu zapobieżeniu uszkodzenia lustra nalezy :

1. montowac lustro zgodnie z instrukcja producenta lustra
2. skontrolowac, czy sciana jest mocna, równa i sucha.
3. sprawdzic, czy lustro jest równe na calej powierzchni
4. sruby nie moga byc zbyt silnie dokrecone; powinny byc wyregulowane tak, aby zapewnilly równa pozycje lustra.
5. nie zakrywac powierzchni lustra (chodzi o zapewnienie odprowadzania ciepla).
6. jesli zajdzie potrzeba instalacji folii COMFORT FOLII na cienkie lustro o nieregularnym ksztalcie nalezy instalacje przeprowadzic ze szczególna ostroznoscia, aby nie doszlo do nadmiernego naprezenia, które moze uszkodzic lustro.

Ostrzezenie: Nie nalezy dopuscic do mechanicznego uszkodzenia COMFORT FOLII - uszkodzenie mechanicznie uszkadza izolacje, która gwarantuje bezpieczna eksploatacje. COMFORT FOLIA mozna zainstalowac tylko raz !

PRODUCENT zastrzega, ze w ramach gwarancji nie beda uznawane uszkodzenia mechaniczne spowodowanych instalacja niezgodna z instrukcja.

IV. GWARANCJA, REKLAMACJE

Dystrybutor folii grzejnej **COMFORT FOLII** udziela gwarancji na jej dzialanie na okres 24 miesiecy od dnia instalacji potwierdzonej w karcie gwarancyjnej (instalacja musi byc przeprowadzona max.6 miesiecy od dnia sprzedazy) jesli jest:

- dolaczona wypelniona karta gwarancyjna i faktura / paragon zakupu,
- brak uszkodzen mechanicznych
- instalacja zgodna z instrukcja

:



05-092 Lomianki, ul. Warszawska 50
☎ 22 766 45 60, 22 766 45 70 fax 22 22 751 36 38
www.luxbud.com.pl e-mail: luxbud@luxbud.com.pl