



Elektryczne grzejniki drabinkowe o profilu płaskim (KD-E) lub zaokrąglonym/łukowym (KDO-E) wypełnione niezamarzającym płynem. Przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń wilgotnych typu łazienki, toalety oraz suszenia ręczników. Montaż pionowo na ścianie z przewodem zasilającym na dole grzejnika. Uchwyty montażowe dostarczane w komplecie z grzejnikiem. Wersja KD-E może być obracana w osi pionowej oferując lokalizację przewodu zasilającego z lewej lub prawej strony grzejnika. Wbudowany bezpiecznik termiczny. Kolor biały RAL 9016. Spiralny przewód zasilający 1m (max. rozciągnięcie do 3,5m) zakończony wtyczką. Zasilanie napięciem 230V AC.



TABELA DOBORU – KD-E / KDO-E


Oznaczenie	Moc [W]	Wymiary [mm]	Ciężar netto [kg]
KD-E 450x960	300	450×960×90	10,5
KD-E 600x960	400	600×960×90	13,0
KD-E 450x1320	400	450×1320×90	14,9
KD-E 600x1320	600	600×1320×90	17,3
KD-E 750x1680	900	750×1680×90	26,4
KDO-E 450x960	300	450×960×120	11,5
KDO-E 600x960	400	600×960×120	13,8
KDO-E 450x1320	400	450×1320×120	15,8
KDO-E 600x1320	600	600×1320×120	18,3
KDO-E 750x1680	900	750×1680×120	27,7

Grzejnik nie jest wyposażony w termostat. Zalecany np. termostat wtykowy HT600



DANE TECHNICZNE:

Moc grzejna:	300W, 400W, 600W i 900W
Przewód przyłączeniowy:	1m - 3,5m z wtyczką
Napięcie zasilania:	230V, 50Hz
Stopień ochrony:	IP65
Wbudowany bezpiecznik termiczny:	nastawa +85°C
Punkt zamarzania płynu:	-5°C
Objętość płynu:	90% pojemności grzejnika
Klasa ochronności:	I

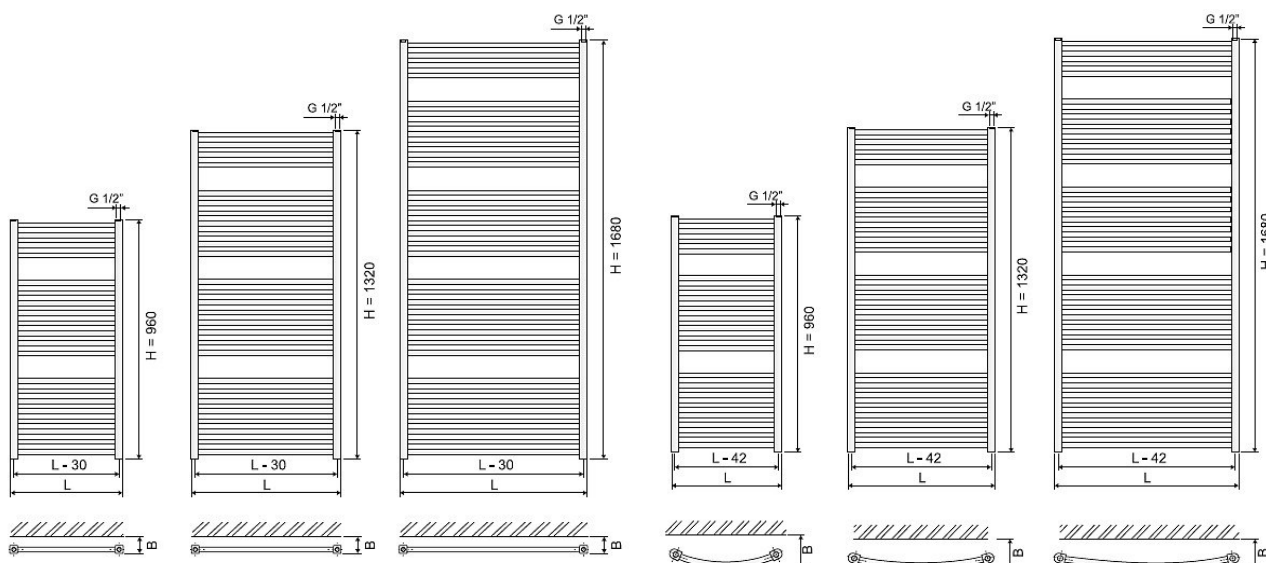

ZASTOSOWANIA:

- Ogrzewania łazienek, toalet itp.
- Suszenie ręczników.

PRZYKŁAD MONTAŻU:

